FALCOR GROUP

Oklin

COMPOSTIERA GG10

Trasforma il rifiuto organico in 24h
Riduce il volume fino al 90%

La compostiera GG10 è ideale per ristoranti, alberghi, mense e supermercati che gestiscono rifiuti organici in quantità moderate. Con una **capacità di 25-30 kg al giorno** e fino a **10 tonnellate all'anno**, la GG10 risolve i problemi legati agli scarti alimentari: cattivi odori, scarsa igiene, troppi bidoni e raccolte frequenti. Il rifiuto organico viene trasformato in composto organico non maturo in 24 ore, riducendo il volume del 90%. Il composto organico non ancora maturo va **prelevato dalla macchina ogni 15 giorni** e lasciato **maturare per almeno 30 giorni**. Al termine diventa compost di qualità utilizzabile come fertilizzante per piante o giardini. In alternativa, può essere conferito nei cassonetti dell'organico con una frequenza **fino a 10 volte inferiore**.

Vantaggi

- **EFFICIENZA** - trasforma i rifiuti alimentari in compost primario in 24 ore.
- **RIDUZIONE DEI RIFIUTI** - riduce il volume dei rifiuti dell'80-90%.
- **FLESSIBILITÀ** – carico dei i rifiuti alimentari e scarico di compost primario all'occorrenza.
- **RIDUZIONE DEI COSTI** - riduce i costi di trasporto dei rifiuti, riducendo il numero di raccolte settimanale del compost primario.
- **RISPARMIO DI SPAZIO** - riduce la necessità di più contenitori per i rifiuti organici.
- **AMBIENTE SANO E SICURO** - controllo degli odori e porte sigillate per scoraggiare i parassiti.
- **SOSTENIBILITÀ** - i rifiuti non vanno in discarica e produce un sottoprodotto riutilizzabile.
- **IGIENIZZAZIONE** - elimina eventuali patogeni e batteri potenzialmente dannosi dal compost (conforme al Regolamento dell'Unione Europea (CE) n. 142/2011).

Falcor Srl
Via del Canneto 38/42 | 25010 Borgosatollo (BS)
Tel 030 7741335 | Fax 030 320588
info@falcorpresse.it | www.falcorpresse.it

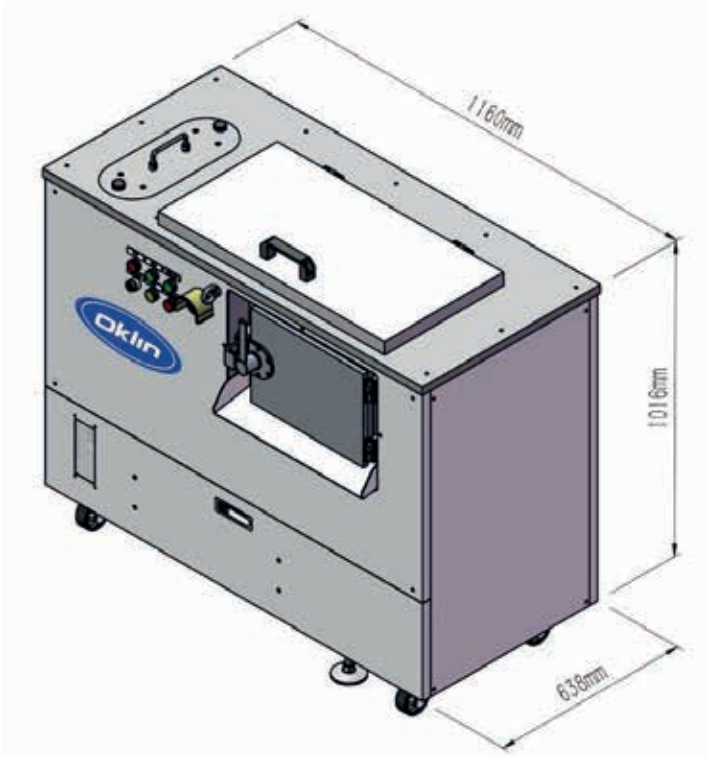

DATI TECNICI

Capacità	25 - 30 kg al giorno
Tempo di trattamento	24 ore
Tasso di Riduzione Volumetrica	80 - 90%
Dimensione scarico	110mm (aria umida, non acqua)
Alimentazione	Monofase 110-240V - 50/60 Hz
Consumo medio	370 kWh/mese*
Potenza Massima Assorbita	2.1 kW
Peso	240 kg
Dimensioni	1.160 mm L x 638 mm P x 1.016 mm A
Caratteristiche	Modalità di risparmio energetico, controllo degli odori, igienizzazione, porta manuale di carico dall'alto con sensori magnetici
Caratteristiche di Sicurezza	Pulsante per Arresto di Emergenza Sporgente, le pale di miscelazione si fermano quando le porte sono aperte

* Il consumo energetico effettivo può variare a seconda del materiale, del carico e della temperatura ambiente.