

Presse Verticali

Serie-X



Pressa X25 Zincata


Per resistere in ambienti difficili

Questa pressa è particolarmente adatta ad essere collocata in ambienti dove non vi sono particolari requisiti igienici per l'acciaio inox, ma dove la superficie deve resistere a condizioni eccezionali.

Caratteristiche e vantaggi

- Zincata secondo la DS/EN 1461:2009
- Superficie resistente
- Anti scrostamento
- Adatta ad esterni
- Facile installazione
- Altezza ridotta

Optional aggiuntivi

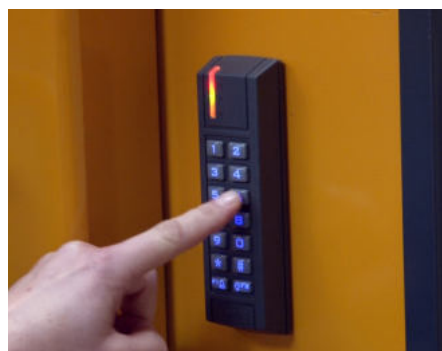

Previene utilizzi non autorizzati della pressa grazie alla chiusura digitale



Grazie alla nostra piattaforma BRA-IN potrai controllare e ottimizzare il tuo parco macchine



La porta a ribalta evita la fuoriuscita di lattine e bottiglie.

Caratteristiche della macchina

Pressa X25 Zincata



Sussurro

30 dB



Frigorifero

50 dB




X25 Zincata

59-60 dB



Altre presse

75 dB





Auto in autostrada

100 dB



Motore a turbogetto

160 dB

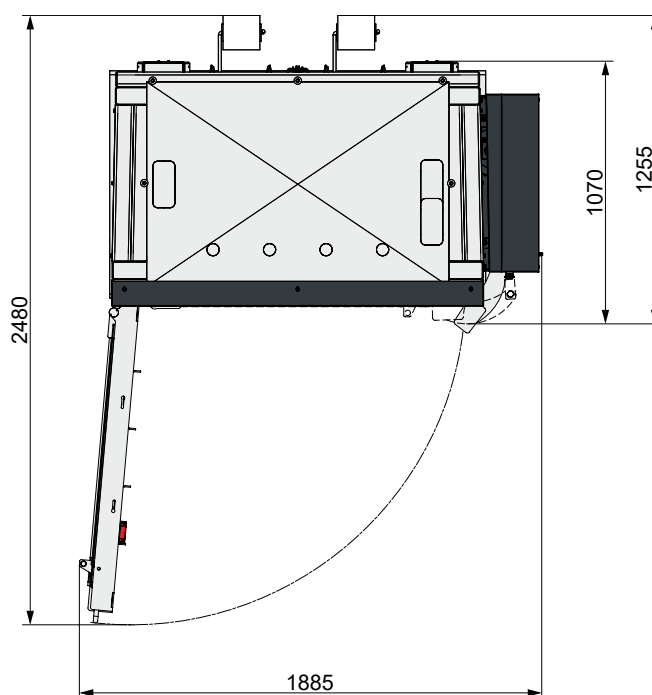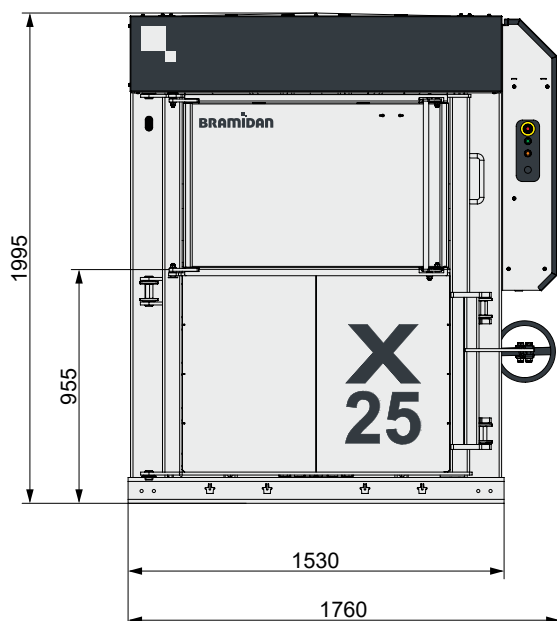

Specifiche tecniche

Dim. della palla LxPxA (mm)	1200 x 800 x 800
Bocca di carico LxP (mm)	1090 x 530
Alimentazione elettrica	3x400V 50Hz 16A
Motore (kW)	4.0
Durata del ciclo (sec)	23
Dimensioni LxPxA (mm)	1760 x 1255 x 1995
Peso (kg)	1410
Corsa del cilindro (mm)	950
Numero di legature	4
Tipo di legatura	Spago / Filo di ferro
Indicatore di pieno-carico	Sì
Espulsione della palla	Automatica



Peso della palla

Cartone Fino a 350 Kg
Plastica Flessibile Fino a 480 Kg



Forza di pressione 25 t



Livello sonoro 59-60 dB



Tipi di rifiuto

Cartone, plastica flessibile, carta, bottiglie PET, barattoli di alluminio, lattine, plastica rigida, liquidi, EPS (polistirolo)

BRAMIDAN
falcorpresse.it

Falcor Srl
Via del Canneto, 38/44
25010 Borgosatollo (BS)
Tel. +39 030 7741335
info@falcorpresse.it